

PROJEKT BUDOWLANY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione. Dla przedstawionych tu rozwiązań, wzgl. systemów, zastrzegamy sobie prawo własności w myśl obowiązującej ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23,02,1994r. z późniejszymi zmianami).

Inwestycja:	Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji:	55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38 dz. nr 02180_2.0002.106
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archaniola 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38
Kategoria / nazwa obiektu budowlanego:	X -- budynek kultu religijnego: kościół

Nazwisko	Podpis
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu Krzysztof Ałykow , mgr inż. Rzeczoznawca MKiDN akt nadania z dn. 2017.10.24 Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011 Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010	Pieczętka i podpis
Sprawdzający konstrukcja Magdalena Napiórkowska-Ałykow , dr inż. Rzeczoznawca SKZ nr 93/2011 Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809 Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 Audytor energetyczny Zrzeszenia Auditorów Energetycznych nr 672 Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07	Pieczętka i podpis
Asystent Projektanta Bogusław Kaczyński , tech. bud. Uprawnienia budowlane nr 917/81/JG Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0414/07	Pieczętka i podpis

Dokumentację sporządzono 04 lutego 2021r

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Oświadczenie

Niniejsza dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz jest kompletna pod względem celu, któremu ma służyć (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2017. 0.1332 z późn. zm.).

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017.0.1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0.462 z późn. zm.) oraz spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.).

Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072 t.j. Dz.U.2013.0.1129 z późn. zm.)

Nazwisko	Podpis
Projektant <i>konstrukcja, Kierownik Zespołu</i> Krzysztof Ałykow , mgr inż. Rzeczoznawca MKiDN akt nadania z dn. 2017.10.24 Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011 Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010	<i>Pieczętka i podpis</i>
Sprawdzający <i>konstrukcja</i> Magdalena Napiórkowska-Ałykow , dr inż. Rzeczoznawca SKZ nr 93/ 2011 Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809 Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07	<i>Pieczętka i podpis</i>

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
 Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
 Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

1. Indeksy i spisy

1.1. Spis treści

1. INDEKSY I SPISY	5
1.1. SPIS TREŚCI	5
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO	7
2.1. USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA	7
2.2. POLSKIE NORMY	8
2.3. KARTY TECHNICZNE WTA	8
2.4. POZYCJE LITERATUROWE	9
3. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO	10
3.1. DANE OGÓLNE	10
3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu	10
3.1.2. Dane Inwestora	10
3.1.3. Adres inwestycji	10
3.1.4. Autorzy dokumentacji	10
3.1.5. Data sporządzenia dokumentacji	10
3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA	10
3.3. DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU	11
3.4. OPIS LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU	11
3.5. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU	11
4. OPIS ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW OBIEKTU, ISTOTNYCH ZE WZGLĘDU NA ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA	13
4.1. TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE	13
5. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NA PODSTAWIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO I EKSPERTYZY TECHNICZNEJ	14
5.1. NAPRAWA SPĘKAŃ TYNKÓW W OBRĘBIE SKLEPIEŃ, ŚCIAN ORAZ ŁĘKÓW OTWORÓW OKIENNYCH	14
5.1.1. Kotwy skręcane	14
5.1.2. Prace konserwatorskie	14
5.1.3. Przygotowanie podłoża przed malowaniem	15
5.1.4. Malowanie ścian wewnętrznych kościoła	15
6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	17
6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI	17
6.2. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH	17
6.3. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO	17
6.4. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH	17
6.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH	17
6.6. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE	17
6.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH	17
6.8. WARUNKI EWAKUACJI	18
6.9. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH	18
6.10. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU	18
6.11. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE	18
6.12. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU	18
6.13. DROGI POŻAROWE	18
7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	20
8. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ	27
8.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	27

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
 Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
 Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

8.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	27
8.3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....	27
8.4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKAŁĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	27
8.5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....	27
8.6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.	28
9.	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	33
9.1.	ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.....	33
9.2.	WYTYCZNE REALIZACYJNE	33
9.3.	BILANS TERENU	33
9.4.	ZAOPATRZENIE W WODĘ.....	33
9.5.	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH.....	33
9.6.	OCHRONA ŚRODOWISKA	33
10.	PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.....	34
11.	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA PODSTAWIE ART. 34 PKT. 3 UST. 5 (USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 290, 961, 1165, 1250)).....	34
12.	LOKALIZACJA.....	37
13.	KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB ZAWODOWYCH	39
14.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	52
14.1.	SPIS RYSUNKÓW TECHNICZNYCH.....	52

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

2.1. Ustawy oraz Rozporządzenia

Przy powoływaniu się na akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, w celu uproszczenia i skrócenia zapisu stosowany będzie następujący sposób kodowania: Dz.U.[rok].[numer].[pozycja], gdzie [rok] – liczba określająca rok, w którym opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku Ustaw; [numer] – liczba określająca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku Ustaw; [pozycja] – liczba określająca pozycję pod jaką opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku Ustaw.

Dz.U.2003.80.717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r z późniejszymi zmianami – tekst jednolity **Dz.U.2017.0.1073**

Dz.U.2010.234.1623 Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity **Dz.U.2017.0.1332**

Dz.U.2003.162.1568 Ustawa z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity **Dz.U.2017.0.2187** (z późniejszymi zmianami)

Dz.U.2004.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity **Dz.U.2013.0.1129**

Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity **Dz.U.2015.0.1422**

Dz.U.2012.0.462 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami)

Dz.U.2015.0.2117 Rozporządzenie MSWiA z dn.02.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami)

Dz.U.2010.109.719 Rozporządzenie MSWiA z dn.07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami)

Dz.U.2009.124.1030 Rozporządzenie MSWiA z dn.24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (z późniejszymi zmianami)

4.Dz.U.1989.30.163 Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity **Dz.U.2017.0.2101**

Dz.U.2004.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (z późniejszymi zmianami)

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

2.2. Polskie Normy

PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-B-02001:1982	Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.
PN-B-02003:1982	Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
PN-B-02010:1980	Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977	Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02013:1987	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.
PN-B-03002:2001	Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ISO 9836:1997	Własności użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-01025:2004	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01040:1994	Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.
PN-ISO 9431:1994	Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową.
PN-ISO 3766:1994	Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu.
PN-B-01800:1980	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-B-03020:1980	Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu
PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach.

2.3. Karty techniczne WTA

3-4-90	Pozyskiwanie danych o parametrach i zapewnianie jakości przy renowacji budowli z kamienia naturalnego
3-5-98	Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - czyszczenie - renowacja kamienia naturalnego
3-7-95	Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - wykonywanie kopii poprzez zastosowanie odlewów formy
3-8-95	Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego - wymiana kamienia przez rzemieślników
3-9-95	Ocena odpowiednich powierzchni z kamienia naturalnego
3-10-97	Kataster stanu i materiału na budowlach za kamienia naturalnego
3-11-97	Technika stosowania w zakresie renowacji budowli z kamienia naturalnego
3-12-99	Spoiny
3-13-01	Odsalanie kamienia naturalnego i innych porowatych materiałów budowlanych za pomocą kompresów w celu uniknięcia zniszczenia

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

2.4. Pozycje literaturowe

- Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M.,** *The Influence of Temperature and Cracks on the Structural Behaviour of Church Vaults as Exemplified by Selected Sacral Object of Lower-Silesia/ Poland,* (In) *9th International Masonry Conference, Guimarães 2014*
- Borri, A., Castori G., Corradi M.,** *Masonry confinement with SRP composites,* (In) *Jasieńko J. (ed) Structural Analysis of Historical Constructions, Wrocław 2012*
- Breymann K.,** *Allgemeine Baukonstruktionslehre. Erster Band. Die Konstruktionen in Stein,* Leipzig 1903
- Capozucca R.,** *Strengthening of shear damaged historic masonry walls,* (In) *8th International Masonry Conference, Dresden 2010*
- Domasławski W., Kęsy-Lewandowska M.,** *Badania nad konserwacją murów ceglanych,* Toruń 1998
- Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K.,** *Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie murów historycznych* (In) *Szmygin B., (ed) Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów,* Warszawa 2010
- Jasieńko J., Bednarz Ł., Misztal W., Raszczuk K.,** *Nowoczesne metody wzmacniania i napraw historycznych konstrukcji murowych, akceptowalne z punktu widzenia konserwatorskiego,* (In) *Konferencja Naukowa Obwarowania Miast – Problematyka Ochrony, Konserwacji, Adaptacji, Ekspozycji,* 2010
- Jasieńko J., Łodygowski T., Rapp P.,** *Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych, zabytkowych konstrukcji ceglanych,* Wrocław 2006
- Ungewitter G., Mohrmann K.,** *Lehrbuch der gotischen Konstruktionen,* Leipzig 1890
- Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M.,** *The Influence Of Faulty 19th Century Technical Solutions On A Work Of 18th Century Rafter Framing As Exemplified By Church In Nowy Kościół In Lower-Silesia, Poland – Case Study,* (In) *Advanced Materials Research Vol. 778 (2013) pp 903-910, © (2013) Trans Tech Publications Ltd, Kreuzstrasse 10, CH-8635 Zurich-Durnten, Switzerland*
- Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M.,** *The Influence Of XIX-Centure Technical Solutions On A Work Of A Baroque Hall Churches On Example Of Selected* (In) *8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC 2012, Wrocław 2012*
- Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M.,** *Analiza przyczyn uszkodzeń konstrukcji zabytkowej więźby dachowej na przykładzie kościoła parafialnego p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim,* (In) *11. Konferencja Naukowo-Techniczna REMO, Wrocław 2004*
- Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M.,** *Wzmocnienie elementów nośnych zabytkowych więźb dachowych przez zmianę charakteru ich pracy na przykładzie wybranych kościołów zachodniej Polski,* (In) *VII Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ, Kraków 2006,*
- Breymann K.,** *Allgemeine Baukonstruktionslehre. Zwieter Band. Die Konstruktionen aus Holz,* Leipzig 1903
- Gerner M.,** *Anschuhen, Verstaerken und Auswechseln. Reparaturverbindungen der Zimmerleute Fachwerk - und Dachkonstruktionen,* Fulda 1998
- Jasieńko J.,** *Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych,* Wrocław 2003
- Pogorzelski J., Urban L.,** *Ustroje budowlane. Cz. II. Konstrukcje drewniane,* Warszawa 1959
- Kozarski P.,** *Konserwacja domu,* Wrocław 1997
- Wanderlen G.,** *Handbuch der Baukonstruktionslehre. Erster Band. Die Konstruktionen in Holz insbesondere die Arbeiten des Zimmermanns,* Leipzig 1893
- Łempicki J.,** *Ekspertyzy konstrukcji budowlanych,* Warszawa 1972
- Pusiak B., grupa,** *Konserwacje, naprawy i remonty budynków,* Warszawa 1967
- Theirry J., Zaleski S.,** *Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji,* Warszawa 1975
- Karta Wenecka,** 1964
- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

3. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt budowlany, zwany dalej obiektem. Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest mowa o obiekcie, należy przez to rozumieć obiekt budowlany bądź jego część będący przedmiotem niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt budowlany został sporządzony na podstawie wcześniej wykonanej inwentaryzacji oraz programu konserwatorskiego sporządzonego przez konserwatorów dzieł sztuki Pani mgr Jolanta Jarosik oraz Pani mgr Ewy Kuśnierz – Zawadowskiej.

Opracowując niniejszy projekt nasz Zespół kierował się podstawowym założeniem, tj. zachowaniem istniejącej historycznej substancji budowlanej w największym możliwym stopniu, dopuszczalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i jej poszczególnych części, wymogami przepisów technicznych oraz prawa budowlanego. Zastosowano takie rozwiązania techniczne, które z jednej strony jak najmniej ingerują w istniejącą substancję budowlaną, z drugiej w pełni zabezpieczą obiekt budowlany przed jego dalszą degradacją.

Projekt dotyczy wykonania robót:

- remontu wewnętrznych tynków ścian kościoła,
- naprawy wystroju architektonicznego wnętrza kościoła w obrębie ścian
- malowania wewnętrznych ścian kościoła.

3.1. Dane ogólne

3.1.1. Rodzaj oraz przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży

3.1.2. Dane Inwestora

Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

3.1.3. Adres inwestycji

55-320 Malczyce
Chomiąży, ul. Średzka 38
Dz. Nr 021802_2.0002.106

3.1.4. Autorzy dokumentacji

mgr inż. Krzysztof Ałykow
dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow

3.1.5. Data sporządzenia dokumentacji

04 lutego 2021r

3.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.
- Pomiary inwentaryzacyjne.
- Wizja lokalna.
- Badania stratygraficzne.
- Ekspertyza techniczna.
- Wytyczne WKZ Wrocław
- „Badania stratygraficzne wnętrza kościoła”; autor opracowania: mgr Jolanta Jarosik, mgr Ewa Kuśnierz – Zawadowska; data opracowania 2018r.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

- „Ekspertyza techniczna zawierająca diagnozę spękań w obrębie sklepień oraz murów kościoła wraz z rozpoznaniem poziomu zawilgocenia ścian oraz wskazaniem docelowych działań naprawczych i stabilizujących”; autor opracowania: mgr inż. Mieczysław Knapek, data opracowania: maj 2018r
- Aneks nr 1 do opracowania „Ekspertyza techniczna zawierająca diagnozę spękań w obrębie sklepień oraz murów kościoła wraz z rozpoznaniem poziomu zawilgocenia ścian oraz wskazaniem docelowych działań naprawczych i stabilizujących”; autor opracowania: mgr inż. Mieczysław Knapek, data opracowania: czerwiec 2018r

3.3. Dane techniczne istniejącego obiektu

Ukształtowanie bryły obiektu: **prostokątne**

- Typ budynku: **wolnostojący**
- Długość [m]: **32.72**
- Szerokość [m]: **19.04**
- Powierzchnia użytkowa [m²]: **ca. 256,98**
- Powierzchnia zabudowy [m²]: **376,40**
- Kubatura [m³]: **5485,0**
- Liczba kondygnacji nadziemnych: **1**
- Liczba kondygnacji podziemnych: **0**
- Kategoria zagrożenia ludzi: **ZL III**
- Rodzaj ogrzewania: **brak**

3.4. Opis lokalizacji istniejącego obiektu

Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce położonej w miejscowości Chomiąża ul. Średzka.

3.5. Charakterystyka ogólna istniejącego obiektu

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest to kościół o konstrukcji tradycyjnej. Budynek niepodpiwniczony. Dach wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, nachylenie połaci dachowej od ok. 45 stopni

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1150/1653 z dnia 07.05.1966 roku oraz jego wyposażenie i wystrój pod numerem B/2050/1-30 z dnia 21.09.2009 roku.

Kościół w Chomiąży w obecnym kształcie powstał w latach 1693 – 96. Wnętrze budynku jest jednonawowe, prostokątne z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Nawa nakryta stropem płaskim fasetowym. Sufit deskowy, tynkowany z monumentalną dekoracją malarską. Kompozycja figuralna ujęta jest w części centralnej w wieloboczny sztukatorski kartusz. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami pokryte malowidłem figuralnym. Okna zamknięte łukiem pełnym, rozglifione. W nawie osie międzyokienne podkreślone zdwojonymi pilastrami o uproszczonych, wygiętych w linii fasety głowicach. W prezbiterium narożniki ścian ujęte podwójnymi, skrępowanymi pilastrami z profilowanymi głowicami. Wysoki łuk ściany tęczowej podparty profilowanymi odcinkami gzymsów, z floralną polichromią na ramionach arkady. Malowidła figuralne na sklepieniu i suficie pochodzą z początku XVIII wieku.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

Do roku 1905 brak jest informacji o pracach remontowych w kościele. W latach 1905 -1906 została podwyższona (nadbudowana) wieża. W latach 1913 – 1914 przeprowadzono konserwację malowideł na stropie. Kościół wpisany został do rejestru zabytków w roku 1966 pod nr 1653. W karcie zabytków, tzw. „zielonej” z 1959 roku stan kościoła oceniony jest jako dobry, a fotografia wnętrza to potwierdza. Brak jest już malowideł w strefie nad i za ołtarzem głównym. Pierwsze prace remontowe po wojnie odnotowane są w latach 60-tych. Zburzono wówczas stare kruchty, dobudowano nowy przedsionek od strony zachodniej, pękające ściany nawy i prezbiterium wzmocniono ściągami stalowymi. Od strony północnej fundament wzmocniono opaską betonową. W latach 1997-2004 kontynuowano prace związane z ustabilizowaniem ścian kościoła. Jak wykazały ekspertyzy, pękanie spowodowane było posadowieniem budynku na niestabilnym gruncie. Wzmocniono wówczas fundamenty wieży opaską betonową, a ściany skotwiono ściągami stalowymi. Wykonano wieńce żelbetowe. Przeprowadzono remont tynków elewacji. Brak jest w archiwum konserwatora dokumentów dotyczących remontu wnętrza, ale wiadomo z przekazów parafialnych, że takie przeprowadzono w roku 1977. Polegały one na naprawie tynków i malowaniu.

Widoczna obecnie aranżacja kolorystyczna pochodzi z remontu wnętrza w roku 1977. Tonacja ścian szaroniebieska, z szarą marmoryzacją na pilastrach. Elementy sztukatorskie białe, faseta w odcieniu żółtawym. Warstwy malarskie są mocno zabrudzone. Tynki w wielu miejscach są popękane, odspajające się od podłoża, zwłaszcza na fasecie oraz na sklepieniu i ścianach prezbiterium.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW OBIEKTU, istotnych ze względu na zakres niniejszego opracowania

W ramach niniejszego opracowania dokonano oględzin tynków ścian wewnętrznych kościoła.

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych, których oględzin dokonano, można było stwierdzić jedynie w ich dostępnych i widocznych częściach, w związku z tym wielkość uszkodzeń w poszczególnych elementach może być większa od stwierdzonych z uwagi na brak możliwości dotarcia do zakrytych części tych elementów.

4.1. Tynki wewnętrzne i malowanie

W 2018 roku Pani mgr Jolanta Jarosik oraz Pani mgr Ewa Kuśnierz – Zawadowska opracowały dokumentację p.n. „Badania stratygraficzne wnętrza kościoła”, w której dokonano oceny i stanu zachowania nawarstwień tynkarskich i malarskich wnętrza kościoła.

Badania stratygraficzne stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

W maju 2018 roku Pan mgr inż. Mieczysław Knapiek sporządził dokumentację p.n. „Ekspertyza techniczna zawierająca diagnozę spękań w obrębie sklepień oraz murów kościoła wraz z rozpoznaniem poziomu zawilgocenia ścian oraz wskazaniem docelowych działań naprawczych i stabilizujących” a następnie w czerwcu 2018 roku Aneks nr 1 do ekspertyzy.

Zarówno Ekspertyza jak i Aneks oraz aneks nr 1 stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży

Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

5. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA na podstawie programu konserwatorskiego i ekspertyzy technicznej.

5.1. Naprawa spękań tynków w obrębie sklepień, ścian oraz łęków otworów okiennych

Wnioski końcowe i zalecenia z ekspertyzy technicznej sporządzonej przez Pana mgr inż. Mieczysława Knapek.

„[...]”

W związku z powyższym należy podczas remontów tynków wewnętrznych wykonać wzmocnienia strzemi szpilek z pręta śr. 6mm rozstawionych co 20 cm i wystających poza pęknięcia po 30 cm z każdej strony na całej wysokości spękań i zarysowań sklepień i murów nawy głównej kościoła i prezbiterium – od strony wewnętrznej ścian. Te same czynności należy wykonać od strony południowej nadproża okiennego nawy głównej kościoła przy wieży i wejściu na dzwonnice.

„[...]”

5.1.1. Kotwy skręcane

W celu prawidłowego kotwienia pęknięć ścian oraz łęków otworów okiennych zaprojektowano system kotew Remmers Spiralanker o średnicy 6mm.

System kotew Remmers Spiralanker o średnicy 6mm to walcowane, skręcane kotwy śrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone do renowacji murów.

Po skuciu tynku w miejscu pęknięcia i oczyszczeniu powierzchni muru z resztek zaprawy należy zamontować kotwę spiralną w spoinie muru na głębokości ok. 2-3 cm.

Kotew musi wystawać minimum 50 cm poza krawędź rozwarcia muru.

Pęknięcie tynku po oczyszczeniu należy uzupełnić masą iniekcyjną stosowaną przy tego typu pracach.

Można zastosować :

- Ledan TB1,
- TZV-p Trasowo-wapienna zaprawa do wypełnień Werfullmörtel Tubag,
- TKV-p Trasowo-wapienna zaprawa iniekcyjna,
- Injektionsleim firmy Remmers.

Po zamontowaniu kotew wykonać uzupełnienie brakujących tynków zaprawą tynkarską na bazie trasy reńskiego.

Po wykonaniu kotwienia pęknięć i uzupełnieniu tynków można przystąpić do pozostałych prac przygotowawczych przed malowaniem i ściśle określonych w Programie konserwatorskim.

5.1.2. Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie przeprowadzić zgodnie ze wskazaniem zawartym w opracowaniu PN. „Badania stratygraficzne wnętrza kościoła”; autor opracowania: mgr Jolanta Jarosik, mgr Ewa Kuśnierz – Zawadowska; data opracowania 2018r.

„[...]”

1. Wstępne oczyszczenie ścian z powierzchniowych zabrudzeń – mechanicznie.

2. Zlokalizowane pęknięcia i odspojenie tynków w strefie podsklepiennej oraz na ścianach, **wynikające z przeniesienia spękań muru**, należy wzmocnić metodami wskazanymi w projekcie budowlanym, a następnie wyrównać powierzchnię zaprawą wapienną o ile wyniki analizy konstruktorskiej nie wskażą inaczej.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

3. **Właściwe oczyszczenie powierzchni ścian poprzez bezwzględnie konieczne **usunięcie wtórnych malatur z lat 60-tych XX w. i z 1977 roku** – mechanicznie [lokalnie chemicznie , ewentualnie przez rozmiękczenie parą wodną oddziałująca krótkotrwale] . W miejscach erozji biologicznej należy wykonać dezynfekcję specjalistycznymi preparatami biobójczymi.**
 4. **Odsłonięcie oryginalnych powierzchni detalu sztukatorskiego [głowice pilastrów , gzymsy] - mechanicznie i chemicznie.**
 5. Nadwyrężone strukturalnie sztukaterie oraz miejsca odspojen i spęcherzeń należy wzmocnić przez wykonanie zastrzyków podtynkowych za pomocą roztworu wodnego Acrykleber 371 lub PVA z wypełniaczami w zależności od potrzeb ; w razie konieczności wzmocnienie struktury rdzenia wapienno – piaskowego za pomocą nasączenia odpowiednio dobranym preparatem – np. Fuconsil OH Steinfestger firmy Remmers lub innym o podobnych właściwościach.
 6. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących fragmentów dekoracji sztukatorskiej w kicie z piasku o odpowiednio dobranej granulacji z wapnem w stosunku 1: 2 modyfikowanym emulsją zwiększającą przyczepność – np. 10% roztwór Aida Haftfest firmy Remmers.
 7. Zlokalizowanie i usunięcie płatów odspajającego się tynku , [tam, gdzie nie występuje ewentualnie zlokalizowana przez badania stratygraficzne polichromia]– mechanicznie. Podczas czyszczenia powierzchni malatury oraz usuwania odspajających się płatów tynków zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Odsłonięte krawędzie zachowanych płatów należy zabezpieczyć poprzez opaski zabezpieczające wykonane w zaprawie wapienno-piaskowej.
 8. Odsłonięte obszary z zachowaną malaturą [faseta] o charakterze nieprzedstawiającym, które nie będą eksponowane, należy zabezpieczyć [wyizolować] niskoprocentowym roztworem żywicy akrylowej Paraloid- B72 w rozpuszczalniku organicznym [wybór po próbach]. Na tak zabezpieczonej powierzchni będzie można nakładać przewidziane w programie warstwy technologiczne.
 9. **Uzupełnienie ubytków tynków** poprzez nałożenie nowych , wapiennych o strukturze i ziarnie dostosowanym do tynków historycznych.
 10. **Wyrównanie całości powierzchni poprzez nałożenie cienkiej warstwy , drobnoziarnistej szpachlówki na bazie wapna.**
- [...]"

5.1.3. Przygotowanie podłoża przed malowaniem

Po wykonaniu wstępnych prac przygotowawczych przed malowaniem tj. oczyszczeniu ścian, uzupełnieniu ubytków tynków można przystąpić do nałożenia na powierzchnie ścian zgodnie z proponowanym postępowaniem konserwatorskim cienkiej warstwy drobnoziarnistej szpachlówki a następnie ściany zagruntować.

UWAGA

Ewentualne nałożenie szpachlówki należy bezwzględnie uzgodnić z WKZ Wrocław.

5.1.4. Malowanie ścian wewnętrznych kościoła

Prace malarskie przeprowadzić zgodnie ze wskazaniem zawartym w opracowaniu PN. „Badania stratygraficzne wnętrza kościoła”; autor opracowania: mgr Jolanta Jarosik, mgr Ewa Kuśnierz – Zawadowska; data opracowania 2018r.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

„[...]”

Proponuje się utrzymanie kolorystyki w obszarach potwierdzonych badaniami stratygraficznymi – paleta barw według KREISEL Color Design:

N A W A :

FASETA 28058 I

I ŚCIANY BOCZNE:

PILASTRY:

- GŁOWICE I BAZY biel bazowa

- TRZONY: 28038 I

P R E Z B I T E R I U M :

PILASTRY:

- GŁOWICE I BAZY biel bazowa

- TRZONY: 28038 I

ŚCIANY BOCZNE

I WYSKLEPKI : 28058 I

PODNEBIE ŁUKU TĘCZOWEGO : bez nowego wymalowania, całą powierzchnię należy

wyodrębnić i potraktować tak jak zachowane na suficie malowidło.

„[...]”

UWAGA:

Powyżej przedstawiono kolorystykę ścian wnętrza kościoła zaproponowaną przez autorki Programu konserwatorskiego.

Ostateczną kolorystykę należy bezwzględnie uzgodnić z WKZ Wrocław.

Do malowania ścian należy użyć farb akrylowych firmy Remmers, Keim lub Kreisel stosowanych do prac wewnętrznych.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE projektowanego obiektu

UWAGA: Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego będącego podstawą opracowania, obejmujące w szczególności:

6.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- Typ budynku: wolnostojący
- Długość [m]: **32.72**
- Szerokość [m]: **19.04**
- Powierzchnia użytkowa [m²]: ca. **256,98**
- Powierzchnia zabudowy [m²]: **376,40**
- Kubatura [m³]: **5485,0**
- Liczba kondygnacji nadziemnych: **1**
- Liczba kondygnacji podziemnych: **0**
- Kategoria zagrożenia ludzi: **ZL III**
Odległość od obiektów sąsiadujących min. odległość od obiektów sąsiadujących: **50m.**

6.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: **nie przewiduje się składowania/ przechowywania/ stosowania do produkcji substancji palnych.**

6.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: **$Q < 500 \text{ MJ/m}^2$.**

6.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: **zagrożenie wybuchem nie występuje.**

6.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Element budowlany	klasa odporności	stopień
-------------------	------------------	---------

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

	ogniowej	rozprzestrzeniania ognia
Główna konstrukcja nośna [tradycyjna]	R 60	NRO
Konstrukcja dachu [drewniana]	R 15	NRO
Ściana zewnętrzna [cegła min. 52cm]	E I 240	NRO
Przekrycie dachu [dachówka ceramiczna]	E 60	NRO

Obiekt spełnia wymaganą klasę „C” odporności pożarowej budynku.

6.8. Warunki ewakuacji

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.11. Wyposażenie w gaśnice

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

6.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości, która posiada zewnętrzną sieć wodociągową.

6.13. Drogi pożarowe

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu części obiektu nie mających funkcji użytkowych, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.

W bezpośredniej bliskości obiektu będącego przedmiotem opracowania znajduje się droga umożliwiająca dojazd do obiektu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku:

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Droga umożliwia dojazd do obiektu będącego przedmiotem opracowania i powrót pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej bez ich cofania.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

7. Dokumentacja fotograficzna.




Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży

Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106

Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38



Zdjęcie nr 1. Strzałka wskazuje pionowe pęknięcie

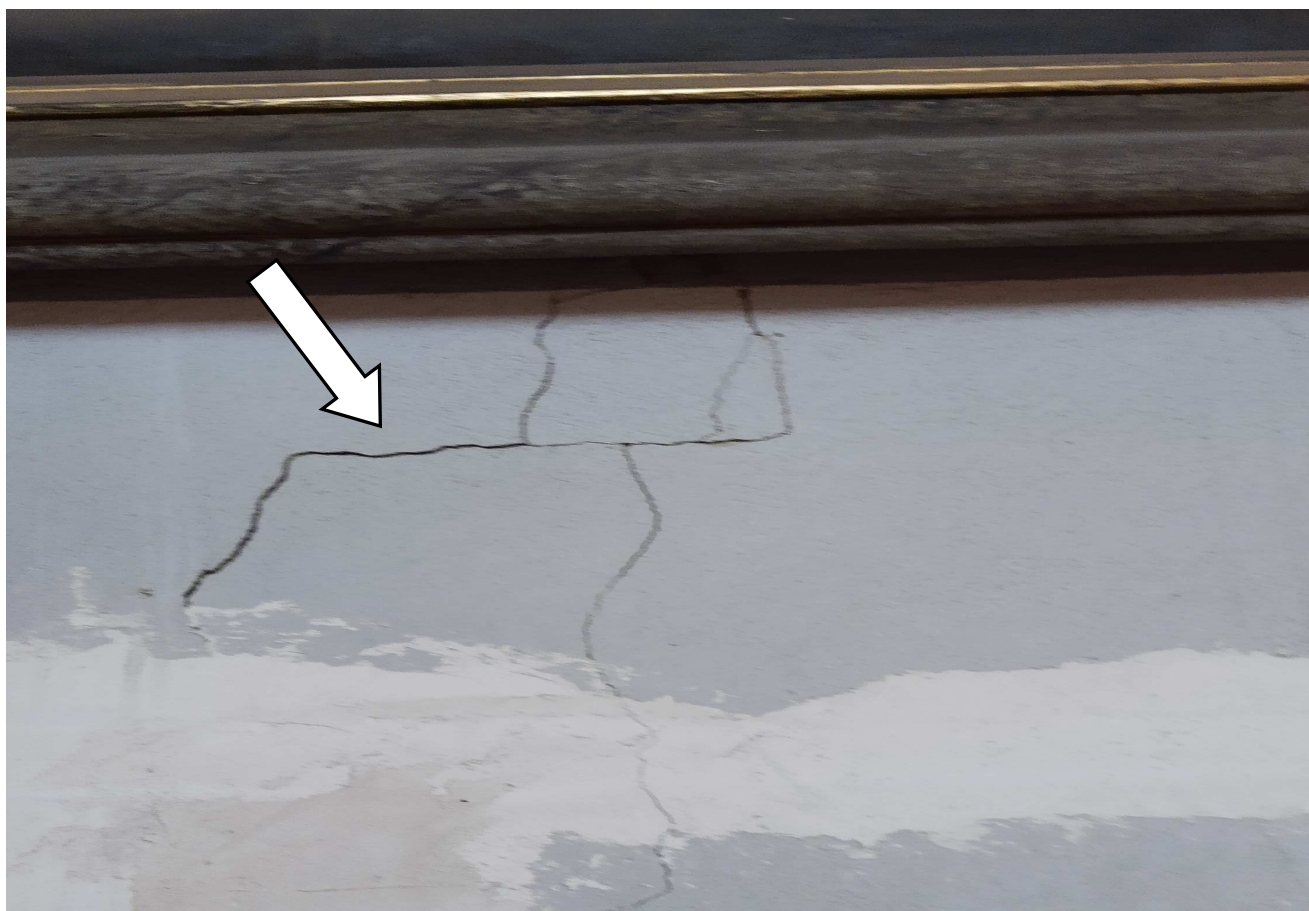

Zdjęcie nr 2. Strzałka wskazuje pionowe pęknięcie

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



Zdjęcie nr 3. Strzałka wskazuje pęknięcie łuku nadokiennego.



Zdjęcie nr 4. Strzałka wskazuje pęknięcie pionowe ściany.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



Zdjęcie nr 5. Strzałka wskazuje pęknięcie łuku nadokiennego.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**



Zdjęcie nr 6. Strzałka wskazuje pęknięcie ścian w obrębie okien.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

INFORMACJA BIOZ

Inwestycja:	Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji:	55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38 dz. nr 02180_2.0002.106
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archaniola 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

Nazwisko	Podpis
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu Krzysztof Ałykow , mgr inż. Rzecznik budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 Rzecznik SKZ nr 94/2011 Rzecznik SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010	<i>Pieczętka i podpis</i>

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38

8. INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Informację BIOZ sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dn. 23.06.2003r. z późn. zm.)

8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego jest następująca.

1. Remont wewnętrznych tynków ścian kościoła,
2. Naprawa wystroju architektonicznego wnętrza kościoła w obrębie ścian
3. Malowanie wewnętrznych ścian kościoła.

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie działki znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania.

8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W obrębie działki brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą na wysokości i rusztowaniach. Kolejnym zagrożeniem może być obsługa drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak: wiertarki, betoniarki, małe żurawiki okienne mechaniczne do pionowego transportu materiałów z aktualnym dopuszczeniem UDT i uprawnionym operatorem na czas wykonywania robót.

Prace rusztowaniowe będą prowadzone wewnątrz obiektu w związku z czym występuje sporadyczne niebezpieczeństwo narażania przechodniów – osób postronnych, przypadkowych od ewentualnie spadających materiałów w wygradzonej i oznakowanej strefie niebezpiecznej, wyposażonej w światła – jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz w odpowiednie tablice informacyjne, ostrzegawcze o treści „Uwaga – prace rusztowaniowe”, „Brak przejścia (przejazdu)”, „Uwaga – prace na wysokości”, „Dopuszczalne obciążenie pomostów rusztowania 150kg” (lub inne w zależności od typu zastosowanych rusztowań podać wg DTR producenta rusztowania).

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych robót powinni posiadać szkolenie BHP wstępne i stanowiskowe oraz aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości oraz przy użyciu drobnych narzędzi elektrycznych. W obrębie budynku należy wyznaczyć i oznakować strefę bezpieczeństwa.

Do prac budowlanych zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, z aktualnymi badaniami lekarskimi. Prace budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającej przeszkolenie udzielania pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym. Na terenie budowy wyznaczyć oznakowane miejsce, w którym będzie znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Na terenie budowy wyznaczyć punkt p.poż. wyposażony w podstawowe środki gaśnicze, tj. gaśnice pianowe, śniegowe, bosak, łopata i piasek, koc gaśniczy. Wszystkie stanowiska wyposażone w mechaniczne urządzenia techniczne należy wyposażyć w instrukcje obsługi i użytkowania zgodnie z przepisami BHP.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Przed przystąpieniem do montażu rusztowania, użytkowania i demontażu kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikom instruktażu, informując o występujących zagrożeniach, o zakresie robót szczególnie niebezpiecznych i sposobach postępowania w likwidacji zagrożeń i niebezpieczeństwach dotyczących pracy jak i konstrukcji rusztowania. Będzie prowadził stały nadzór poszczególnych etapów prac i dokonywał przeglądów dekadowych i doraźnych rusztowań, z odnotowaniem tego w dzienniku budowy. Dopilnuje dokonywania przez brygadzystów codziennych przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie przeglądów i instruktaży o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, z odnotowaniem tegoż przez nich w dzienniku BHP. Poinformuje pracowników o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia, zdrowia, pożaru i ewentualnego wypadku w pracy, o konieczności powiadamiania o tym kierownictwa budowy, służby zdrowia lub straży pożarnej na terenie zakładu lub odpowiedniego pogotowia. Poda alarmowe numery telefonów. Poinformuje o konieczności i sposobie zorganizowania doraźnej akcji gaśniczej lub ratunkowej przez pracowników (każdy monter rusztowań budowlanych ma obowiązek znać sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach). Zwróci uwagę na konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Przypomni podstawowe przepisy BHP.

8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Z uwagi na położenie obiektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania na terenie działki w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, awarią itp. bezpieczna i sprawna ewakuacja pracowników będzie możliwa w każdej sytuacji i we wszystkich kierunkach.

Przy opracowywaniu planu BIOZ proponuje się kierownikowi budowy wyznaczenie strefy ewakuacyjnej w kierunku ulicy/ placu przed obiektem.

Przed przekazaniem rusztowania do użytkowania nastąpi jego odbiór techniczny, a w czasie jego użytkowania prowadzone będą przeglądy:

- Codzienne, dokonywane przez brygadzystę użytkującego dane rusztowanie.
- Dekadowe, dokonywane co 10dni przez konserwatora rusztowania, np. brygadzystę montującego rusztowania lub przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy.
- Doraźne, dokonywane po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w użytkowaniu rusztowania i po każdej burzy o sile wiatru ponad 6° w skali Beauforta, tj. prędkości wiatru ponad 10m/s, co wyróżnia się słyszalnym świstem wiatru. Przeglądy doraźne muszą być dokonywane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Do krótszych terminów sprawdzenia rusztowań, tj. po przerwach roboczych dłuższych niż 10dni, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu określa paragrafie 127 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. lutego 2003r.

Dostrzeżone usterki muszą być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do dalszego użytkowania rusztowania. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych muszą być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. Wpis do dziennika budowy musi określać rodzaj i umiejscowienie usterek oraz termin usunięcia usterek i zawierać uwagę o ewentualnym przerwaniu prac na rusztowaniu aż do czasu usunięcia usterek.

Po usunięciu usterek należy dokonać wpisu stwierdzającego usunięcie usterek i odwołanie zakazu użytkowania rusztowania.

Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi, czy podczas montażu, użytkowania i demontażu rusztowania nie zachodzi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak w paragrafie 6-tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r i poinformuje o bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Dokumentację techniczną odbioru, przeglądów itp. rusztowania oraz dokumentację urządzeń transportu zwłaszcza pionowego materiałów na rusztowanie przechowywać na placu budowy w miejscu i razem z dziennikiem budowy.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po całkowitym zakończeniu jego montażu, wykonaniu zabezpieczeń i dokonaniu odbioru technicznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyższych wysokości rusztowania niż przewiduje to odpowiednia dokumentacja, w szczególności dokumentacja techniczna lub DTR producenta.

Bieganie po pomoście jest niedopuszczalne.

Do zapraw należy stosować tylko typowe skrzynki o pojemności nie przekraczającej 60dm³.

Nie wolno wrzucać materiałów, gruzu, narzędzi itp. na pomosty rusztowań jak i przerzucać i zrzucać także „techniką” – z rąk do rąk.

Materiały potrzebne do wykonania robót w ilości nie przekraczającej obciążenia dopuszczalnego – zmniejszonego o masę pracownika, muszą być rozłożone równomiernie na całym pomoście w taki sposób, aby nie przeszkadzały w swobodnym wykonywaniu pracy. Gromadzenie w nadmiarze materiałów i narzędzi na pomoście ponad obciążenie dopuszczalne – jest zabronione.

Pomosty robocze nie mogą być obciążane skupiskami ludzi ponad obciążenie dopuszczalne.

Wchodzenie na pomosty rusztowania i schodzenie z nich musi się odbywać wyłącznie po drabinach. Podczas wchodzenia (lub schodzenia), na drabinie może się znajdować tylko jeden pracownik.

Rusztowanie należy stale utrzymywać w czystości. Gruz i inne odpady należy stale usuwać z pomostów, a śnieg nawet wówczas, gdy nie są prowadzone żadne roboty. Podczas gołoledzi pomosty należy posypywać popiołem lub piaskiem. Nie wolno odwracać śliskich i oblodzonych pomostów. Stosowanie beczek, skrzyń, cegieł itp. przedmiotów na rusztowaniu w charakterze podpór np. dla podwyższenia pomostu jest zabronione.

Podczas prowadzenia prac remontowych, malarskich, stanowiska pracowników powinny być należycie i właściwie zabezpieczone.

Wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych oraz w stropach powinny być trwale zabezpieczone.

W czasie wykonywania prac remontowych pracownicy powinni mieć na rękach zabezpieczenia chroniące palce przed zderzeniem naskórka. W celu zabezpieczenia skóry twarzy i rąk przed żącym działaniem zapraw zaleca się używanie tłustych kremów ochronnych.

Nie wolno dopuścić do robót murowych pracowników, którzy nie przeszli przeszkolenia w zakresie BHP.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja:	Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji:	55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38 dz. nr 02180_2.0002.106
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archaniola 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

Nazwisko	Podpis
Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu Krzysztof Alykow , mgr inż. Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 Rzeczoznawca SKZ nr 94/2011 Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010	<i>Pieczątka i podpis</i>

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

9. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

9.1. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Nie dotyczy – bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

W projekcie założono :

- Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego.
- Lokalizację obiektu – bez zmian.
- Przeznaczenie budynku – budynek sakralny - kościół.
- Budynek jest dostosowany do otaczającej zabudowy i krajobrazu. W miejscu lokalizacji otaczająca zabudowa to budynki mieszkalne i gospodarcze o tradycyjnej konstrukcji.
- Głównym elementem kompozycyjnym jest istniejący obiekt sakralny – kościół.

9.2. Wytyczne realizacyjne

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

9.3. Bilans terenu

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

9.4. Zaopatrzenie w wodę

Nie dotyczy – bez zmian. Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu wnętrza kościoła, w żaden sposób nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego układu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, nie ma żadnego wpływu i nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu.

9.5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych

Nie dotyczy – bez zmian.

9.6. Ochrona środowiska

Obiekt wraz z urządzeniami nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

UWAGA: budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (patrz. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2003 nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), i jako taki nie wymaga sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU na podstawie art. 34 pkt. 3 ust. 5 (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250))

Obszar oddziaływania obiektów (art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)) określono w oparciu o przepisy dotyczące zagospodarowania działki dla terenów zabudowanych oraz przepisów dotyczących oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422)).

Analiza obszaru oddziaływania projektowanego remontu wnętrza obiektu dotyczących zagospodarowania działki.

Obiekt, w którym projektuje się remont wnętrza znajduje się na terenie działki nr 021802_2.0002.106 w miejscowości Chomiąża. Powierzchnia zabudowy jest równa 572,94 m². Całkowita powierzchnia działki jest równa 2988,0 m². Właścicielem działki jest Inwestor – Parafia rzymskokatolicka.

Działka nr 021802_2.0002.106, na której zlokalizowany jest obiekt graniczy z działkami o numerach ewidencyjnych: 021802_2.0002.469/2 – ulica Średzka oraz działka 021802_2.0002.108 – budynek mieszkalny

W związku z taką lokalizacją obiektu oraz takim podziałem geodezyjnym na podstawie § 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422) jako obszar oddziaływania budynku uznano działkę sąsiednią, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny tj. działkę nr 021802_2.0002.108.

W ramach remontu wnętrza obiektu powierzchnia zabudowy obiektu nie zostaje zwiększona jak również nie zostaje zwiększona jego wysokość, a więc planowane prace remontowe nie mają bezpośredniego oddziaływania na sąsiednie działki.

Projektowany remont wnętrza kościoła spełnia wymagania i nie powoduje zagrożeń określonych w § 11 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422))

Analizując projektowany remont wnętrza kościoła uznano za spełnione warunki określone w § 13 pkt. 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38

(Dz.U.2015 poz. 1422)

Analizując projektowany remont wnętrza kościoła uznano za spełnione warunki określone w § 14, § 15, § 16 **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422)**

Analizując projektowany remont wnętrza kościoła uznano za spełnione warunki określone w § 26 pkt 1 **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422)**

Zaprojektowany remont wnętrza kościoła w Iłowej spełnia warunki określone w § 44 **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422)**

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu remont wnętrza istniejącego kościoła. Planowane roboty budowlane nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Parametry techniczne budynku pozostają bez zmian. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące zagospodarowanie działki i nie przewiduje się wykonywania robót zewnętrznych.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z § 59 pkt. 1 **Ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008. Nr 199.poz 1227 tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353)** nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowane rozwiązania technologiczne, funkcjonalne i techniczne opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji.

Rodzaj projektowanej modernizacji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko § 2 pkt 1 **Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.).**

Remont zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach zainwestowania. Ewentualne wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**


Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

Remont wnętrza obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich.

W obszarze oddziaływania obiektu w trakcie projektowania remontu wnętrza obiektu nie było konieczności ochrony i poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich ponieważ działka 021802_2.0002.106 objęta obszarem oddziaływania jest własnością Inwestora nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na istniejącą zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archanioła,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

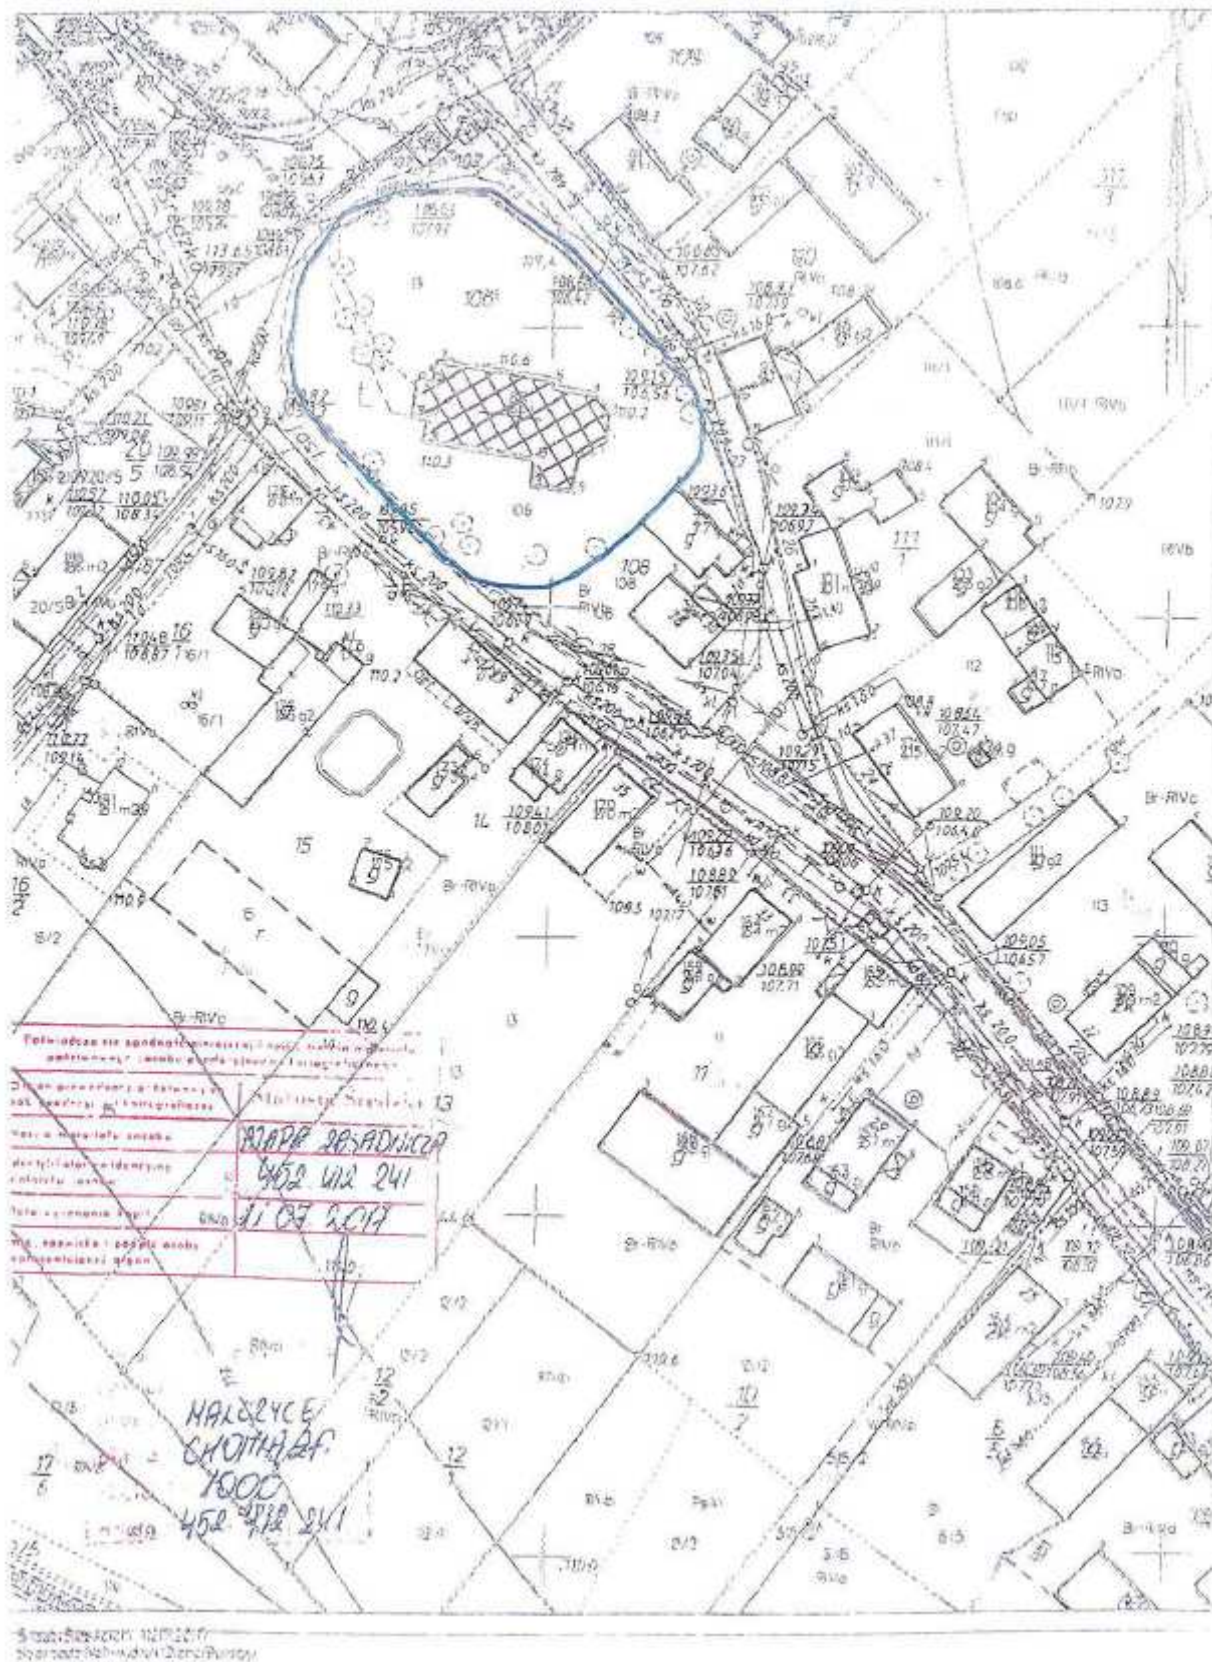

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**

UWAGA!

Opis techniczny czytać wraz z rysunkami.

Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.

Bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych zawartych w Polskich Normach, odpowiednich Warunkach Technicznych (obowiązujących i opublikowanych w formie Rozporządzeń w Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze technicznej w rozpatrywanym zakresie.

Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.

Bezwzględnie przestrzegać czasu trwania przerw technologicznych wynikających z zastosowanej technologii, zarówno pod względem materiałów jak i robót budowlano-montażowych.

Wyroby malarskie oraz inne produkty chemii budowlanej stosować ściśle według zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności.

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych firm niż wskazane w projekcie, z zachowaniem technologii wykonywanych robót, pod warunkiem stosowania materiałów o parametrach nie gorszych od zaproponowanych oraz po konsultacji z autorem projektu i WKZ.

Nazwisko	Podpis
Projektant <i>konstrukcja, Kierownik Zespołu</i> Krzysztof Ałykow , mgr inż. Rzecznik MKiDN akt nadania z dn. 2017.10.24 Rzecznik budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 Rzecznik SKZ nr 94/2011 Rzecznik SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010	<i>Pieczątka i podpis</i>
Sprawdzający <i>konstrukcja</i> Magdalena Napiórkowska-Ałykow , dr inż. Rzecznik SKZ nr 93/ 2011 Rzecznik SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809 Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07	<i>Pieczątka i podpis</i>

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

13. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izb zawodowych

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

AKT NADANIA

uprawnień rzeczoznawcy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 tj.) nadaję:

Panu
mgr. inż. Krzysztofowi Ałykowi

uprawnienia rzeczoznawcy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie opieki nad zabytkami

w dziedzinie: architektura i budownictwo

w specjalizacji: konserwacja zabytków architektury i budownictwa, konstrukcje
budowlane

Uprawnienia nadaje się do dnia 31 grudnia 2020 roku


MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 24 października 2017 r.

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-0056-0003/13

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r.

DECYZJA Nr RZE/X/ 0010/13

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Krzysztofa Ałykow z dnia 13 sierpnia 2012 r. (korekta zakresu z dnia 2 lutego 2013 r.) oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie, praktykę zawodową i uprawnienia budowlane z dnia 18 czerwca 2001 r. nr ewid. 176/01/DUW, z dnia 28 grudnia 2001 r. nr ewid. 564/01/DUW a także znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem

**Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
nadaje**

**Panu Krzysztofowi Ałykow
ur. dnia 18 września 1971 r. w Lubaniu**

magistrowi inżynierowi budownictwa

tytuł

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich.

Pan mgr inż. Krzysztof Ałykow może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego na terenie całego kraju w wyżej wymienionym zakresie.

Uzasadnienie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego ustaliła, że Pan mgr inż. Krzysztof Ałykow spełnia wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W związku z powyższym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekła jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



**Skład Orzekający
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulbórski
Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Mgr inż. Andrzej Gałkiewicz

Mgr inż. Leszek Ganowicz

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Ałykow, ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban
2. Dolnośląska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38



STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZĄD GŁÓWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEŻERÓW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48(22)6226595
www.skz.pl, info@skz.pl

L. dz....**94**.....

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

ZARZĄD GŁÓWNY

nadaje

Pani\ Panu Krzysztofowi Ałkow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Nr 94\ 2011

w dziedzinie: architektura i budownictwo

.....
Specjalności: architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

.....
do wydawania orzeczeń i ekspertyz w granicach specjalności, do której został ustanowiony.

PREZES

ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38



STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZĄD GŁÓWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEŻERÓW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48(22)6226595
www.skz.pl, info@skz.pl

L. dz. 93.....

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY

nadaje

Pani\ Panu Magdalenie Napiórkowskiej - Ałykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Nr 93\ 2011

w dziedzinie: architektura i budownictwo

.....
Specjalności: architektura i inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

.....
do wydawania orzeczeń i ekspertyz w granicach specjalności, do której został ustanowiony.

PREZES

ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.II.U-1.7131-28/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu **Krzysztofowi Arkadiuszowi Ałykow**
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 września 1971 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/01/DUW

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z późn. zm.) stwierdziła, że Pan Krzysztof Arkadiusz Ałykow posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Arkadiusz Ałykow
ul. Wrocławska 8/7
59-800 Lubiąż
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Z up. Wojewody Dolnośląskiego
Danuta Kidybińska
p.o. Dyrektor Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej



Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38**



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-62-30
fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wrocław, dnia 20 lipca 2007r.

OKK-691/07

Pan
Krzysztof Alykow
ul. **Wrocławska 8/7**
59-800 Lubañ

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Alykow z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmiany decyzji Nr 176/01/DUW z dnia 18.06.2001r. wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, upoważniającej do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w części dotyczącej możliwości sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu

zmienia się przedmiotową decyzję w ten sposób, że:

1. **dotychczasowe rozstrzygnięcie oznacza się pkt 1,**
2. **dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Powyższe uprawnienia stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu, w zakresie tej specjalności**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Za zgodność z oryginałem

Otrzymują:

- 1) **Pan Krzysztof Alykow**
ul. **Wrocławska 8/7**
59-800 Lubañ
- 2) **a/a (DUW)**
- 3) **a/a (OKK DOIIB)**



Zespół orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Mgr inż. Bronisław Wosiek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

1. **mgr inż. Bronisław Wosiek**
2. **prof. dr inż. Kazimierz Czapliński**
3. **mgr inż. Małgorzata Janiczek**

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-22/2007/07

Wrocław, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

n a d a j e

Pani

Magdalena Napiórkowska-Ałykow

magister inżynier z kierunku budownictwo

doktor nauk technicznych

urodzona dnia 19 maja 1975 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 67/DOŚ/07

**w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pani Magdalena Napiórkowska-Ałykow posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskała pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za zgodność z oryginałem

Otrzymują:

1. Pani Magdalena Napiórkowska-Ałykow
Ul. Wrocławska 8/7
59-800 Lubań
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

mgr inż. Bronisław Wośiek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek
2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

Pani Magdalena Napiórkowska-Alykow jest uprawniona:

W specjalności **konstrukcyjno-budowlanej** - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Skład przekazujący OKK

DOLNOŚLASKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Mgr inż. Bronisław Wośiek
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek

2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38

**DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU**

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎ (075) 752 68 65, 767 63 85

 woosz-jg@rubikon.pl
<http://woosz.ibip.wroc.pl/public/>

ZN-JS-071-17/06
L. dz. 2174

Jelenia Góra 05. 07. 2006

Zaświadczenie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze potwierdza, że mgr inż. Krzysztof Ałykow wykonał projekty techniczne w zakresie konstrukcji a także nadzorował prace na kilku obiektach zabytkowych. Przedmiotowe realizacje cechowała duża wiedza merytoryczna i poszanowanie zabytku. Tym samym mgr inż. Krzysztof Ałykow spełnia niezbędne warunki do wykonywania projektów i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego

*Kierownik Delegatury
w Jeleniej Górze*

mgr Wojciech Kapalczyński

Otrzymują:

1. Krzysztof Ałykow, ul. Wrocławska 8/7, 59-800 Lubiąż

Do wiadomości:

2. a/a JS

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

(nazwa uczelni lub jednostki prowadzącej studia podyplomowe)

Wydział Sztuk Pięknych

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pan(i) **Krzysztof Arkadiusz Alykow**

urodzony w dniu **18.09.1971** r. w **Lubaniu**

ukończył w roku **2009/10** **trzy** - semestralne studia podyplomowe w zakresie
(liczba semestrów)

Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa

Architektonicznego

z wynikiem **bardzo dobrym**



KIEROWNIK
podstawowej jednostki organizacyjnej

REKTOR lub KIEROWNIK
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia
z up. Rektora

DZIEKAN
Wydziału Sztuk Pięknych

art. mal. Piotr Kłusowski, prof. UMK

dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
(pieczęć i podpis)

Toruń

(miejscowość)

dnia **13 marca 2010** r.

407/SP/2010

Za zgodność z oryginałem

Nazwa inwestycji: Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży
Adres inwestycji: 55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106
Inwestor: Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąży, ul. Średzka 38



ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-16-02, fax 825-86-70

Konto w ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

KRS 0000159593, NIP 526-24-68-043, REGON 016355216

www.zae.org.pl, e-mail zae@zae.org.pl



Warszawa 17.01.2006

ZAŚWIADCZENIE

Pani Magdalena NAPIÓRKOWSKA-ALYKOW ur.19.05.1975 r. w Rypinie

zamieszkała

59-800 Lubań, ul. Strzelecka 2/4, woj. dolnośląskie

jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672.

Zakres działalności audytorskiej:

1. audytu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;

2. audyty źródła ciepła

Informacja o Zrzeszeniu oraz lista członków dostępna jest na stronie internetowej

www.zae.org.pl.

Sekretarz Generalny
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Dr inż. Maciej Robakiewicz

ZRZESZENIE
AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (0-22) 825 16 02, fax (0-22) 825 86 70
NIP 526-24-68-043

Za zgodność z oryginałem


Członkowie Wspierający ZAE:

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa – Fundacja Poszanowania Energii Warszawa –
Zakłady Usług Technicznych „FASTY” sp. z o.o. Białystok – Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. Koszalin –
Dryvit Systems USA (Europe) sp. z o.o. – Henkel Bautechnik (Polska) sp. z o.o. – VIESMANN sp. z o.o. –
AERECO Wentylacja sp. z o.o. – ATLAS s.c., – AUSTROTHERM sp. z o.o. – FINESCO S.A. Warszawa –
KFAP-WSK SA Kraków – SAINT GOBAIN Weber Terranova – TERMO ORGANIKA sp. z o.o. – KLIWENT – ARMAPLAST sp. z o.o.
INWESTBUD s.c. – Docieplenia metodą wdmuchiwania THERMOCEL®

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-GNG-UTU-XCZ *

Pan Krzysztof Ałykow o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0144/01

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:


Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

.....

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**
Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**
Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola, 55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-DPZ-NZD-J4V *

Pani Magdalena Napiórkowska-Ałykow o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0499/07

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Lubań

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

.....

Nazwa inwestycji: **Remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła p.w. Świętego Michała Archaniola w Chomiąży**

Adres inwestycji: **55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38; dz. nr 021802_2.0002.106**

Inwestor: **Parafia rzym.-kat. p.w. Świętego Michała Archaniola,
55-320 Malczyce, Chomiąża, ul. Średzka 38**

14. Część rysunkowa

14.1. Spis rysunków technicznych

nr rys.	Inwentaryzacja	skala
i/ 01	Rzut przyziemia	1:100

126

STAROSTA ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

Środa Śląska, dnia 16.12.2021 r.

(oznaczenie organu wydającego decyzję)
UAB.6740.1170.2021
(nr rejestru pozwolenia na budowę)

DECYZJA nr 1102/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 17.11.2021 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam Inwestorowi:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archaniola, Chomiąża, ul. Średzka 38, 55-320 Malczyce
pozwolenia na budowę
obejmującego:

remont z malowaniem wewnętrznych ścian kościoła pw. Świętego Michała Archaniola
na dz. nr 106 obręb: Chomiąża, gmina Malczyce

z zachowaniem następujących warunków:

- 1) Szczegółne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy /rozbiórki;
 - b) wykonać roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę;
 - c) dostosować się do warunków uzgodnień, pozwoleń i opinii;
 - d) uporządkować teren po zakończeniu budowy.
- 2) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 - a) ustanowić kierownika budowy,
 - b) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy i umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza uwzględnia w całości wniosek strony, odstępuje się od jej uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 kpa.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 127a) kodeksu postępowania administracyjnego: §1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).



(pieczęć okrągła)

z up. STAROSTY

Sebastian Burdzy

pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
do wydania decyzji)

Decyzja stała się ostateczna

dnia 16.12.2021

podpis

Sebastian Burdzy